



PRZEKRÓJ A-A



Kotwić na kotwy chemiczne
M10x100 – 8 szt./wspornik
(np.HILTI)

Podłoga nowa – deska

Podłoga istniejąca

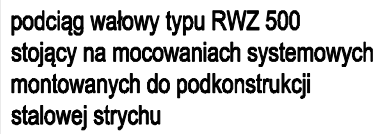

Uwaga:

1. Wszystkie wiary podano w mm.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem montażu.
4. Stosować elementy złączne min. klasy B8.
5. Wszystkie zbiorniki i linowe posiadają tulejki zabezpieczające przed wypadnięciem liny z rowka.
6. Każde wiązanie liny na beben linowy wciągarki oraz kolo przewojowe mierzone względem osi rowka kolia nie przekracza 3°.
7. Średnica podziałowa każdego z kół przewojowych min.Ø170.
8. Każde przewożone w kolorze żółtym.
9. Wszystkie elementy stalowe cynkowe lub malowane.
10. Wszystkie kotwy kotwić zgodnie z instrukcją producentów kotew.