




Słupy o średnicy Ø120 mm przy podstawie z wysięgnikami spawanymi


Czechy, Velké Losiny

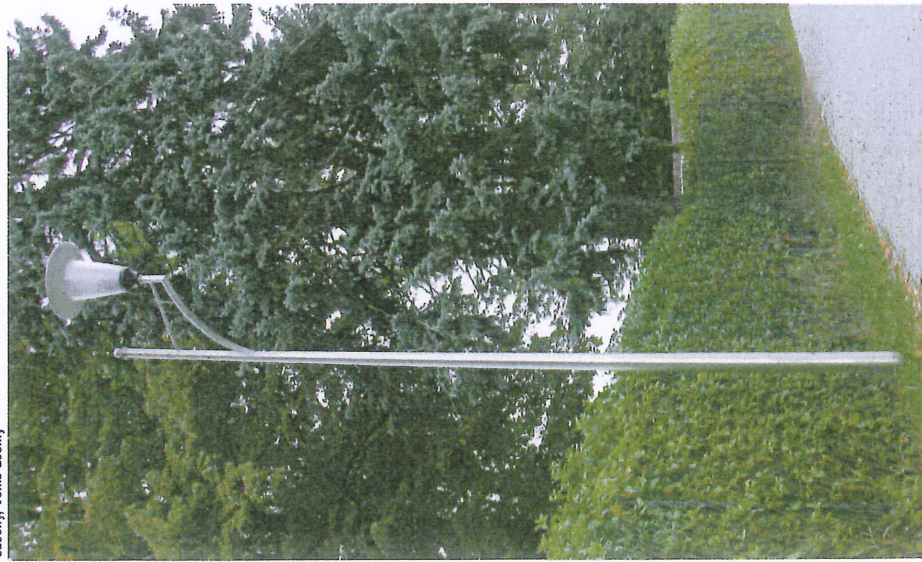

Stupy o średnicy Ø120 mm przy podstawie z wysięgnikami spawanymi jedno- lub dwuramiennymi. Stupy różnią się wysokością, wzorem oraz pozwalają zamontować oprawy w różnych konfiguracjach i kierunkach świecenia. Podstawa słupa o boku 224 mm tłoczona jest z blachy aluminiowej. Możliwe jest zastosowanie większej podstawy o boku 260 mm i rozstawie otworów 200 mm. Średnice zakończeń montażowych ramion mogą być zmodyfikowane na życzenie Klienta.

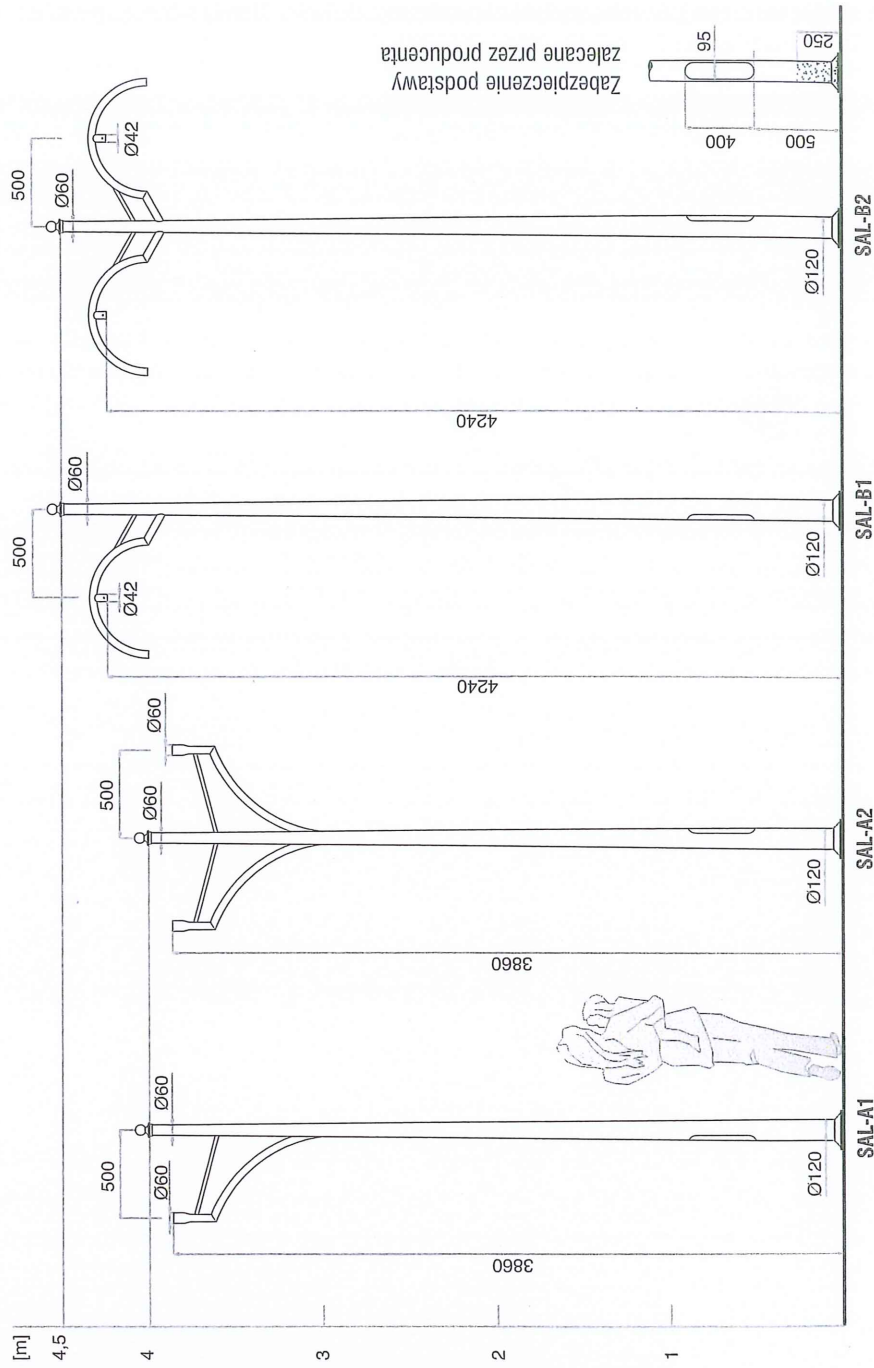

Zabezpieczenie podstawy
zalecane przez producenta



5


4



Oprawa OPC-1



3



2



1

1. podstawa oprawy (PC)
2. uniwersalna rama montażowa z osprzętem
3. osłona (PC)
4. lampa
5. raster mały ze stali nierdzewnej

Oprawa OPC-1 produkowana jest w II klasie izolacji i posiada stopień ochrony IP65.

Ze względu na średnicę montażową różniemy dwa rodzaje oprawy: OPC-1 Ø60 i OPC-1 Ø76. Oprawa OPC-1 Ø76 przeznaczona jest do stosowania na słupach typu S i SP z zakończeniem typu D, natomiast OPC-1 Ø60 na wysięgnikach i kinkietach aluminiowych z zakończeniami Ø60.


Oprawę OPC-1 należy montować kloszem skierowanym w górę.

Oprawa ta składa się z podstawy wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, do której mocuje się uniwersalną ramę montażową wraz z osprzętem elektrycznym zabezpieczonym osłoną z poliwęglanu. Montaż tych elementów odbywa się bez użycia narzędzi. Oprawę montuje się do słupów, wysięgników i kinkietów za pomocą trzech wkrętów dociskowych.

Do oprawy OPC-1 stosuje się klosze z kolierzem o średnicy Ø150 na zaczepy bagietkowe.

Do opraw z kloszami przezroczystymi i podpalanymi proponujemy zastosowanie rastra ze stali nierdzewnej. Stanowi on zarówno element dekoracyjny jak i ukierunkowuje światło zapobiegając oślnieniu.




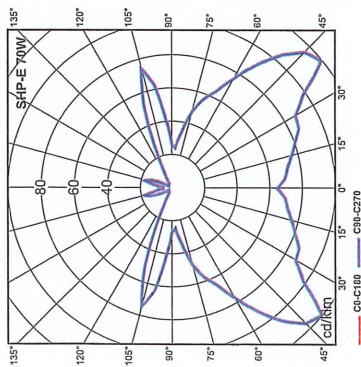

Krzywa rozsyłu
dla oprawy OPC-1 S-70 W
klosz Auris
z daszkiem malowanym



Oprawa OPC-1
klosz Auris
z daszkiem malowanym

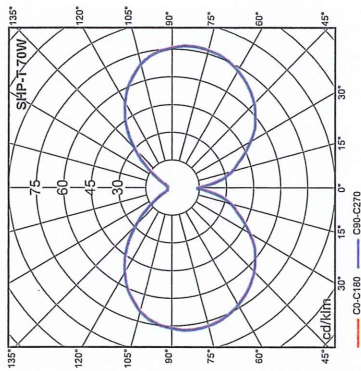

Krzywa rozsyłu
dla oprawy OPC-1 S-70 W
klosz Atlantis biały
z daszkiem
niemalowanym



Oprawa OPC-1
klosz Atlantis biały
z daszkiem
niemalowanym

Oprawa OPC-1 Ø60, Ø76 – do kloszy z kołnierzem Ø150

Typ oprawy	Kod		Moc [W]	Typ źródła światła	Średnica mocowania	Waga oprawy brutto [kg]	Objętość jednostkowa [m³]	Powierzchnia boczna max. [m²]
	Ø60	Ø76						
OPC-1 S-50W	210301	210401	50	sodowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,4	0,011	0,21
OPC-1 S-70W	210302	210402	70	sodowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,7	0,011	0,21
OPC-1 S-100W	210303	210403	100	sodowe E-40	Ø 60 lub Ø 76	2,9	0,011	0,21
OPC-1 S-150W	210304	210404	150	sodowe E-40	Ø 60 lub Ø 76	3,6	0,014	0,21
OPC-1 MH-70W	210307	210407	70	metalohalogenkowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,7	0,011	0,21
OPC-1 MH-100W	210308	210408	100	metalohalogenkowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,9	0,011	0,21
OPC-1 MH-150W	210309	210409	150	metalohalogenkowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	3,6	0,011	0,21
OPC-1 R-80W	210312	210412	80	rtęciowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,2	0,011	0,21
OPC-1 R-125W	210313	210413	125	rtęciowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,4	0,011	0,21
OPC-1 E/Z	210315	210415	100	żarowe i świetl. kompaktowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	1,3	0,011	0,21

3

3.5

Oprawy parkowe i klosze

Oprawa typu OPC-1 IP65 ☐ CE



97