


PRZYŁĄCZA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

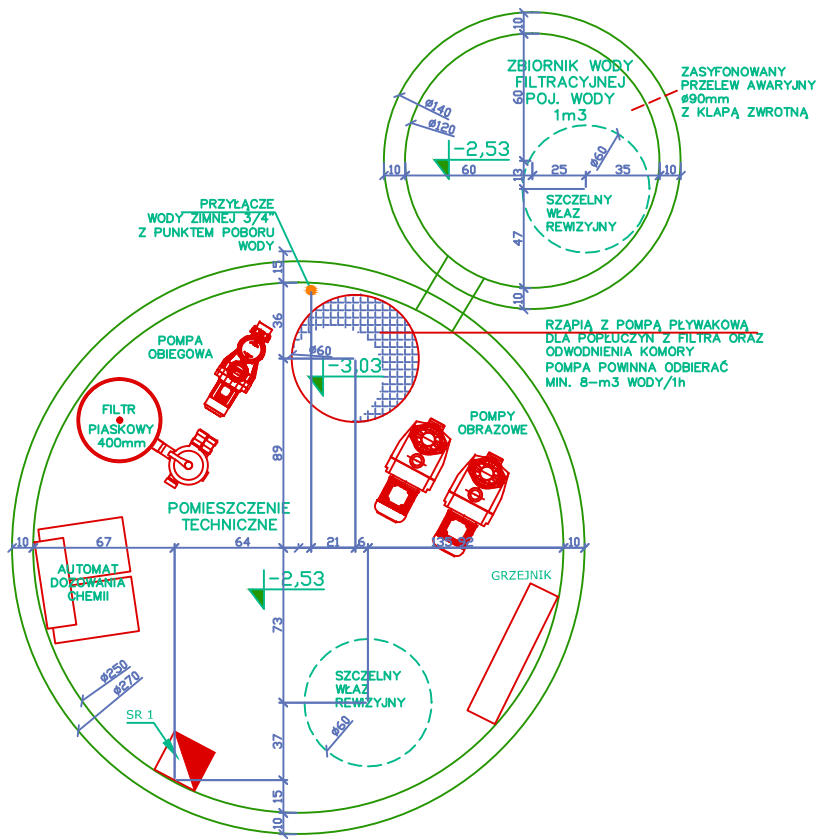


PRZYŁĄCZE WENTYLACYJNE:
NALEŻY WYKONAĆ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ
ZAPĘWNIĄJĄCĄ MIN. 2 WYMIANY POWIETRZA NA 1h

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE:
DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NALEŻY DOPROWADZIĆ
GŁÓWNY KABEL ZASILAJĄCY W OKOLICE SZAFY STERUJĄCEJ SR1
Z ZAPASEM OK. 2MB. PRZĘKRÓJ KABLA NALEŻY DOBRAĆ WG. NORMY
UNWZGLĘDNIĄC ODLEGŁOŚĆ ROZDZIELNI OD GŁÓWNEGO
PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO. KABEL POWINIEN BYĆ PRZEZNACZONY
DO UKŁADANIA W ZIEMI. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA
ELEMENTÓW TECHNOLOGII W POMIESZCZENIU: 2,0kW, 230V
+ OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO I GRZEJNIK
ELEKTRYCZNY ZAPĘWNIĄJĄCY W POMIESZCZENIU TEMPERATURĘ W
OKRESIE ZIMOWYM MIN,8stC.


PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE:
W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM WYKONAĆ
ZASYFONOWANE PRZYŁĄCZEKANALIZACYJNE
DO KTÓREGO NALEŻY WPROWADZIĆ WODĘ Z PŁUKANIA FILTRA,
SPUST WODY Z NIECKI ORAZ PRZEBIEW AWARYJNY.

PRZYŁĄCZE WODNE:
W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM NALEŻY WYKONAĆ PRZYŁĄCZE
WODY ZIMNEJ 3/4" WRAZ Z PUNKTEM POBORU WODY.

ZLEWNIA

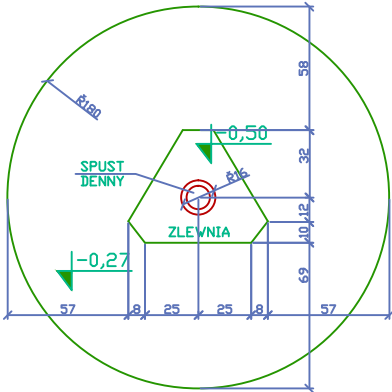

ROZMIESZCZENIE DYSZ FONTANNY

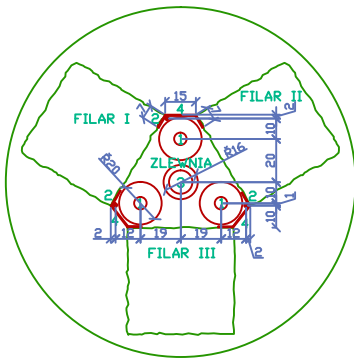

- 1. DYSZA NLC075 Z OŚWIETLENIEM ZMIENNO-KOLOROWYM RGB LEDI65016 12V/30W
- 2. DYSZA NEA025
- 3. SPUST DENNY Z MASKOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
- 4. PREFILTR Z SIATKI O DCZKU 2X2mm ZE STALI NIERDZEWNEJ 316, WYS. 15cm. SIATKA W RAMCE MOCOWANEJ WEWNĄTRZ BRYŁY FONTANNY, DO KAMIENTA